

LUFTFILTERGERÄT

GT[®] 10L



Bei leichter Luftbelastung durch Öl,
Emulsionen und allgemeine KSS



1000 m³/h




99,95 %
ABSCHIEDERAD

MADE
IN
GERMANY

EXPERTISE IN FILTERS
SINCE 1992



TECHNISCHE DATEN

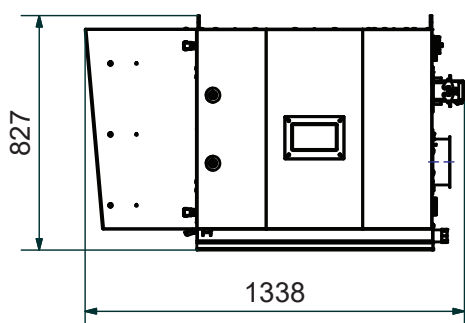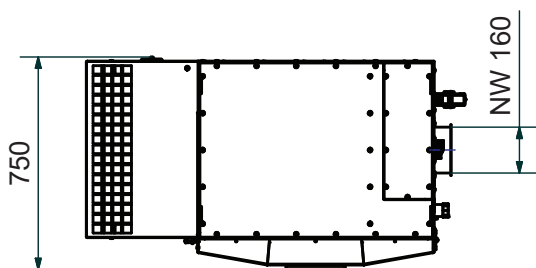

GT[®] 10L

Nenn-Volumenstrom m ³ /h	1000 m³/h	
Leistung kW max.	0,5	
Antriebsart	geregelt	
Anschluss V Hz Phasen	200/277 50/60 1	
L x B x H mm	750 x 1338 x 827	
Gewicht kg	170	
Filterfläche gesamt m ² (min/max)*	25,2/42,3	
Basisausführung	1. Filterstufe m ²	11,7
	2. Filterstufe m ²	20,1
	3. Filterstufe m ²	n. v.
	4. Filterstufe m ²	n. v.
	5. Filterstufe m ²	n. v.
Luftanschluss NW mm (Rohgas/Reingas)	160	
ø freier Ölablass“	R 1 ¼	
ø Auslass Ölrückförpumpe“	n. v.	

* je nach Anwendungsfall



regelbar ohne FU