

LUFTFILTERGERÄT

GT[®] 20L-C^{PLUS}



Bei leichter Luftbelastung durch Öl,
Emulsionen und allgemeine KSS



2000 m³/h

99,95 %

ABSCHIEDERAD




MADE
IN
GERMANY

EXPERTISE IN FILTERS

SINCE 1992



TECHNISCHE DATEN

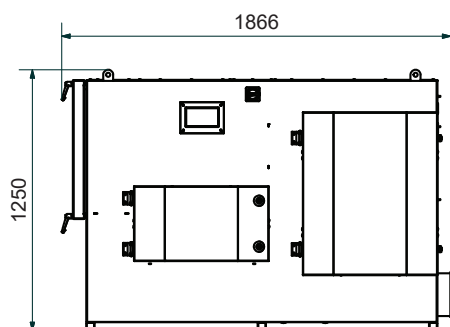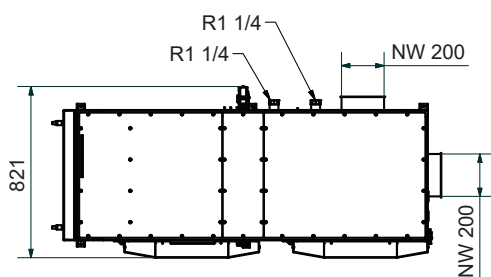

GT[®] 20L-C^{PLUS}

Nenn-Volumenstrom m³/h **2000 m³/h**

Leistung kW max. 2,2

Antriebsart geregelt

Anschluss V | Hz | Phasen 380/480 | 50/60 | 3

L x B x H mm 821 x 1866 x 1250

Gewicht kg 325

Filterfläche gesamt m²
(min/max)* 38,9/61,5

1. Filterstufe m² 8,4

2. Filterstufe m² 7,2

3. Filterstufe m² 7,5

4. Filterstufe m² 20,1

5. Filterstufe m² n. v.

Luftanschluss NW mm
(Rohgas/Reingas) 200

ø freier Ölablass“ 2 x R 1 1/4

ø Auslass
Ölrückförpumpe“ n. v.

* je nach Anwendungsfall



regelbar ohne FU

Basisausführung