

LUFTFILTERGERÄT

GT[®] 20L^{UP}



Bei leichter Luftbelastung durch Öl,
Emulsionen und allgemeine KSS



2000 m³/h




99,95 %
ABSCHIEDERAD

MADE
IN
GERMANY

EXPERTISE IN FILTERS
SINCE 1992



TECHNISCHE DATEN

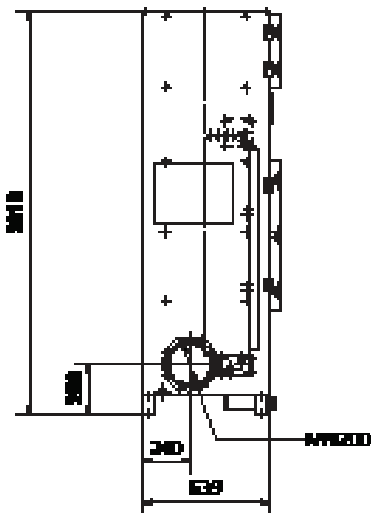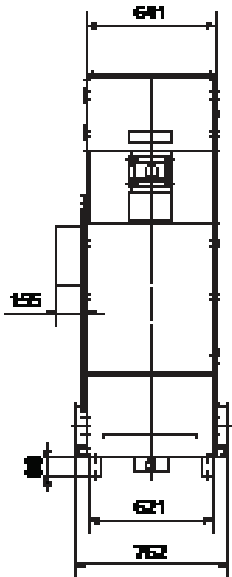

GT[®] 20L^{UP}

Nenn-Volumenstrom m³/h **2000 m³/h**

Leistung kW max. 2,2

Antriebsart geregelt

Anschluss V | Hz | Phasen 380/480 | 50/60 | 3

L x B x H mm 700 x 857 x 2018

Gewicht kg 370

Filterfläche gesamt m²
(min/max)* 31,2/61,5

1. Filterstufe m² 14,3

2. Filterstufe m² 11,7

3. Filterstufe m² 20,1

4. Filterstufe m² optional

5. Filterstufe m² n. v.

Luftanschluss NW mm
(Rohgas/Reingas) 200

ø freier Ölablass“ R 1 ¼

ø Auslass
Ölrückförhpumpe“ n. v.

Basisausführung

*je nach Anwendungsfall

regelbar ohne FU integrierte Pumpe