

LUFTFILTERGERÄT

GT[®] 20L



Bei leichter Luftbelastung durch Öl,
Emulsionen und allgemeine KSS



2000 m³/h

99,95 %

ABSCHEIDEGRAD




MADE
IN
GERMANY

EXPERTISE IN FILTERS

SINCE 1992



TECHNISCHE DATEN

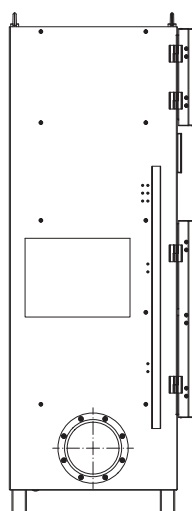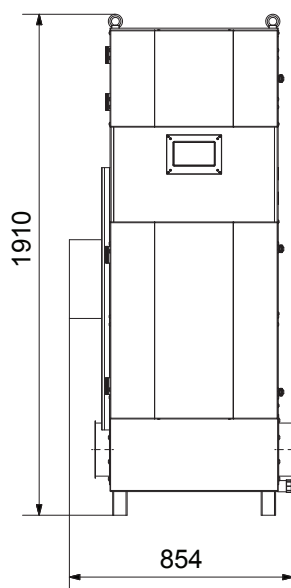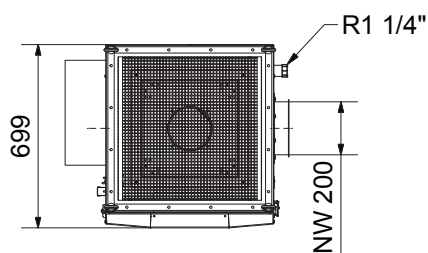

GT[®] 20L

Nenn-Volumenstrom m ³ /h	2000 m³/h	
Leistung kW max.	2,2	
Antriebsart	geregelt	
Anschluss V Hz Phasen	380/480 50/60 3	
L x B x H mm	699 x 854 x 1910	
Gewicht kg	202	
Filterfläche gesamt m ² (min/max)*	31,7/61,3	
Basisausführung	1. Filterstufe m ²	14,3
	2. Filterstufe m ²	11,7
	3. Filterstufe m ²	20,1
	4. Filterstufe m ²	optional
	5. Filterstufe m ²	n. v.
Luftanschluss NW mm (Rohgas/Reingas)	200	
ø freier Ölablass"	R 1 ¼"	
ø Auslass Ölrückförpumpen"	n. v.	

* je nach Anwendungsfall



regelbar ohne FU