

## LUFTFILTERGERÄT

# GT<sup>®</sup> 40L<sup>UP</sup>



Bei leichter Luftbelastung durch Öl,  
Emulsionen und allgemeine KSS



**4000 m<sup>3</sup>/h**




**99,95 %**  
ABSCHIEDERAD

MADE  
IN  
GERMANY

EXPERTISE IN FILTERS  
SINCE 1992



## TECHNISCHE DATEN

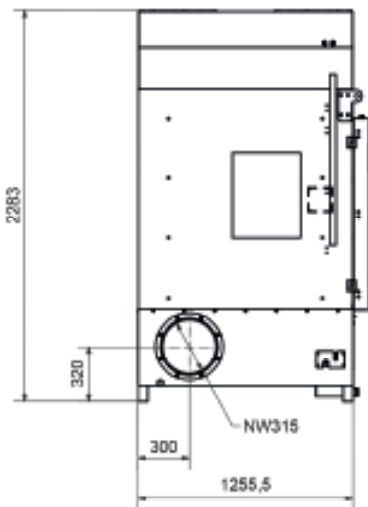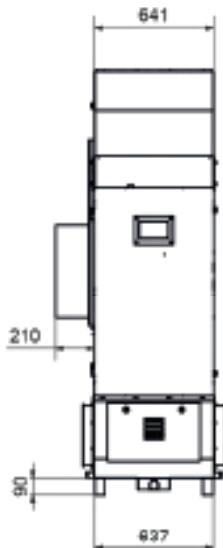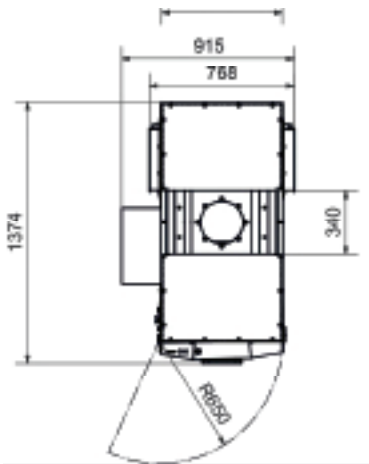

# GT<sup>®</sup> 40L<sup>UP</sup>

Nenn-Volumenstrom m<sup>3</sup>/h **4000 m<sup>3</sup>/h**

Leistung kW max. 3,7

Antriebsart geregelt

Anschluss V | Hz | Phasen 380/480 | 50/60 | 3

L x B x H mm 1370 x 915 x 2283

Gewicht kg 450

1. Filterstufe m<sup>2</sup> 28,6

2. Filterstufe m<sup>2</sup> 23,4

3. Filterstufe m<sup>2</sup> 40,2

4. Filterstufe m<sup>2</sup> n. v.

5. Filterstufe m<sup>2</sup> n. v.

Luftanschluss NW mm (Rohgas/Reingas) 315

Ø freier Ölablass" R 1 ¼

Ø Auslass Ölrückförpumpe" G ¾

\* je nach Anwendungsfall



regelbar ohne FU



integrierte Pumpe