

## LUFTFILTERGERÄT

# GT<sup>®</sup> 40L



Bei leichter Luftbelastung durch Öl,  
Emulsionen und allgemeine KSS



**4000 m<sup>3</sup>/h**

**99,95 %**

ABSCHEIDEGRAD




MADE  
IN  
GERMANY

EXPERTISE IN FILTERS

SINCE 1992



## TECHNISCHE DATEN

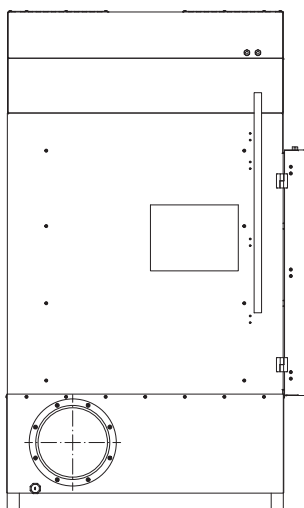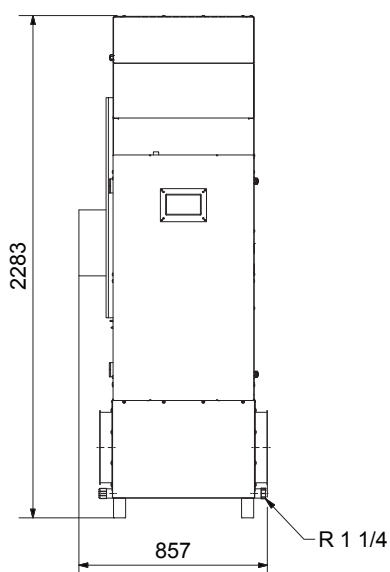

# GT<sup>®</sup> 40L

Nenn-Volumenstrom m<sup>3</sup>/h **4000 m<sup>3</sup>/h**

Leistung kW max. 3,7

Antriebsart geregelt

Anschluss V | Hz | Phasen 380/480 | 50/60 | 3

L x B x H mm 1374 x 857 x 2283

Gewicht kg 355

Filterfläche gesamt m<sup>2</sup>  
(min/max)\* 63,4/108

1. Filterstufe m<sup>2</sup> 28,6

2. Filterstufe m<sup>2</sup> 23,4

3. Filterstufe m<sup>2</sup> 40,2

4. Filterstufe m<sup>2</sup> n. v.

5. Filterstufe m<sup>2</sup> n. v.

Luftanschluss NW mm  
(Rohgas/Reingas) 315

ø freier Ölablass“ R 1 1/4

ø Auslass  
Ölrückföhrpumpe“ n. v.

\* je nach Anwendungsfall



regelbar ohne FU

Basisausföhrung