

## LUFTFILTERGERÄT

# GT<sup>®</sup> 5H<sup>SLIM</sup>



Bei schwerer Luftbelastung durch Öl,  
Emulsionen und allgemeine KSS






**500 m<sup>3</sup>/h**

**99,95 %**  
ABSCHIEDERAD

MADE  
IN  
GERMANY

EXPERTISE IN FILTERS  
SINCE 1992

## TECHNISCHE DATEN

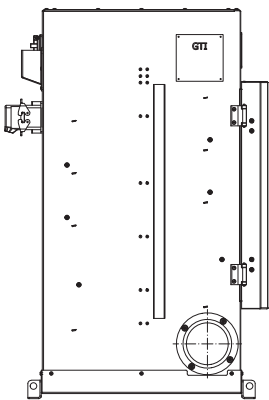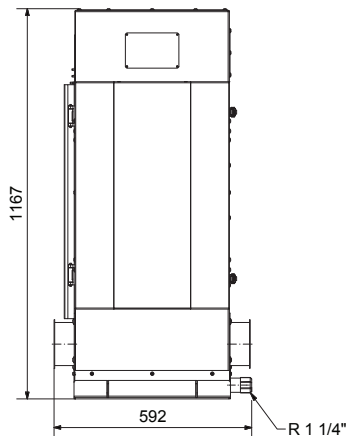

# GT<sup>®</sup> 5H<sup>SLIM</sup>

Nenn-Volumenstrom m <sup>3</sup> /h	<b>500 m<sup>3</sup>/h</b>	
Leistung kW max.	0,36	
Antriebsart	geregelt	
Anschluss V   Hz   Phasen	208/240   50/60   1	
L x B x H mm	787 x 592 x 1167	
Gewicht kg	109	
Filterfläche gesamt m <sup>2</sup> (min/max)*	11,9/13,8	
Basisausführung	1. Filterstufe m <sup>2</sup>	2,5
	2. Filterstufe m <sup>2</sup>	2,3
	3. Filterstufe m <sup>2</sup>	2,3
	4. Filterstufe m <sup>2</sup>	6,1
	5. Filterstufe m <sup>2</sup>	n. v.
Luftanschluss NW mm (Rohgas/Reingas)	125	
ø freier Ölablass“	R 1 ¼	
ø Auslass Ölrückförpumpe“	n. v.	

\* je nach Anwendungsfall

 regelbar ohne FU