

RAUMLUFTREINIGER | AIR PURIFIER

GT[®] 10AP

zur hocheffizienten Abscheidung von Viren, Bakterien und Pilzen
mit einem Abscheidegrad von 99,995 % (HEPA H14)
und einer Volumenleistung von bis zu 1000 m³/h

LUFTREINIGER

FÜR VIREN, BAKTERIEN UND PILZE

⇒ ABSCHIEDERAD 99,995 %

⇒ VOLUMENLEISTUNG 1000 m³/h




OPTIONEN:

- ✓ Aktivkohlefilter zur Abscheidung von Gerüchen
- ✓ UV-C-Lampe zur Filterdesinfektion
- ✓ Ansaug-/Ausblasverrohrung (Weitwurf-Düse)
- ✓ Standfüße oder Lenkrollen
- ✓ Sonderfarben möglich (RAL-Töne)
- ✓ Personalisierbar (eigenes Logo, eigener Schriftzug, etc.)

**1000 m³/h****99,995 %**
ABSCHIEDERAD**MADE
IN
GERMANY****EXPERTISE IN FILTERS**

SINCE 1992

TECHNISCHE DATEN

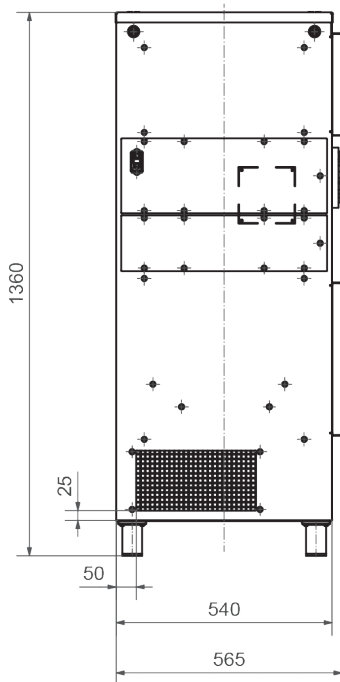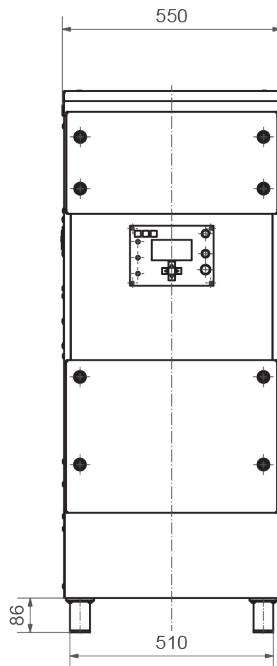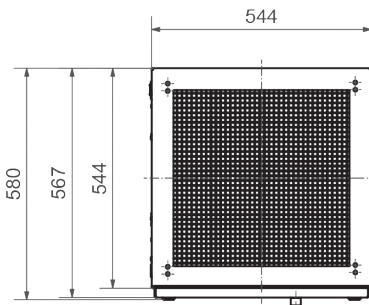

GT[®] 10AP

Nenn-Volumenstrom [m ³ /h]	100 - 1100 m³/h
---------------------------------------	-----------------------------------

Leistung max. [W]	50 - 425
-------------------	----------

Antriebsart	stufenlos einstellbar
-------------	-----------------------

Anschluss [V Hz Phasen]	230 50 1
-----------------------------	--------------

L x B x H [mm]	580 x 550 x 1360
----------------	------------------

Gewicht [kg]	125
--------------	-----

Basisausführung

1. Filterstufe F7 (ePM1 60%) [m ²]	2,9
---	-----

2. Filterstufe	optional: UV-C-Lampe
----------------	-------------------------

3. Filterstufe HEPA H14 [m ²]	10,8
--	------

4. Filterstufe	optional: Aktivkohle
----------------	-------------------------

Luftanschluss NW [mm] (Rohgas/Reingas)	optionale Rohr- anschlüsse möglich
---	---------------------------------------

Schalldruckpegel [db(A)]	ca. 30 - 55
--------------------------	-------------

Filterüberwachung	Differenzdruck- manometer oder Druckschalter mit LED
-------------------	--

GTI Glob Tec Industriemaschinen GmbH | Richard-Stocker-Str. 19 | D-78234 Engen
T +49 (0)7733 9482802 | info@gti-globtec.com | gti-globtec.com